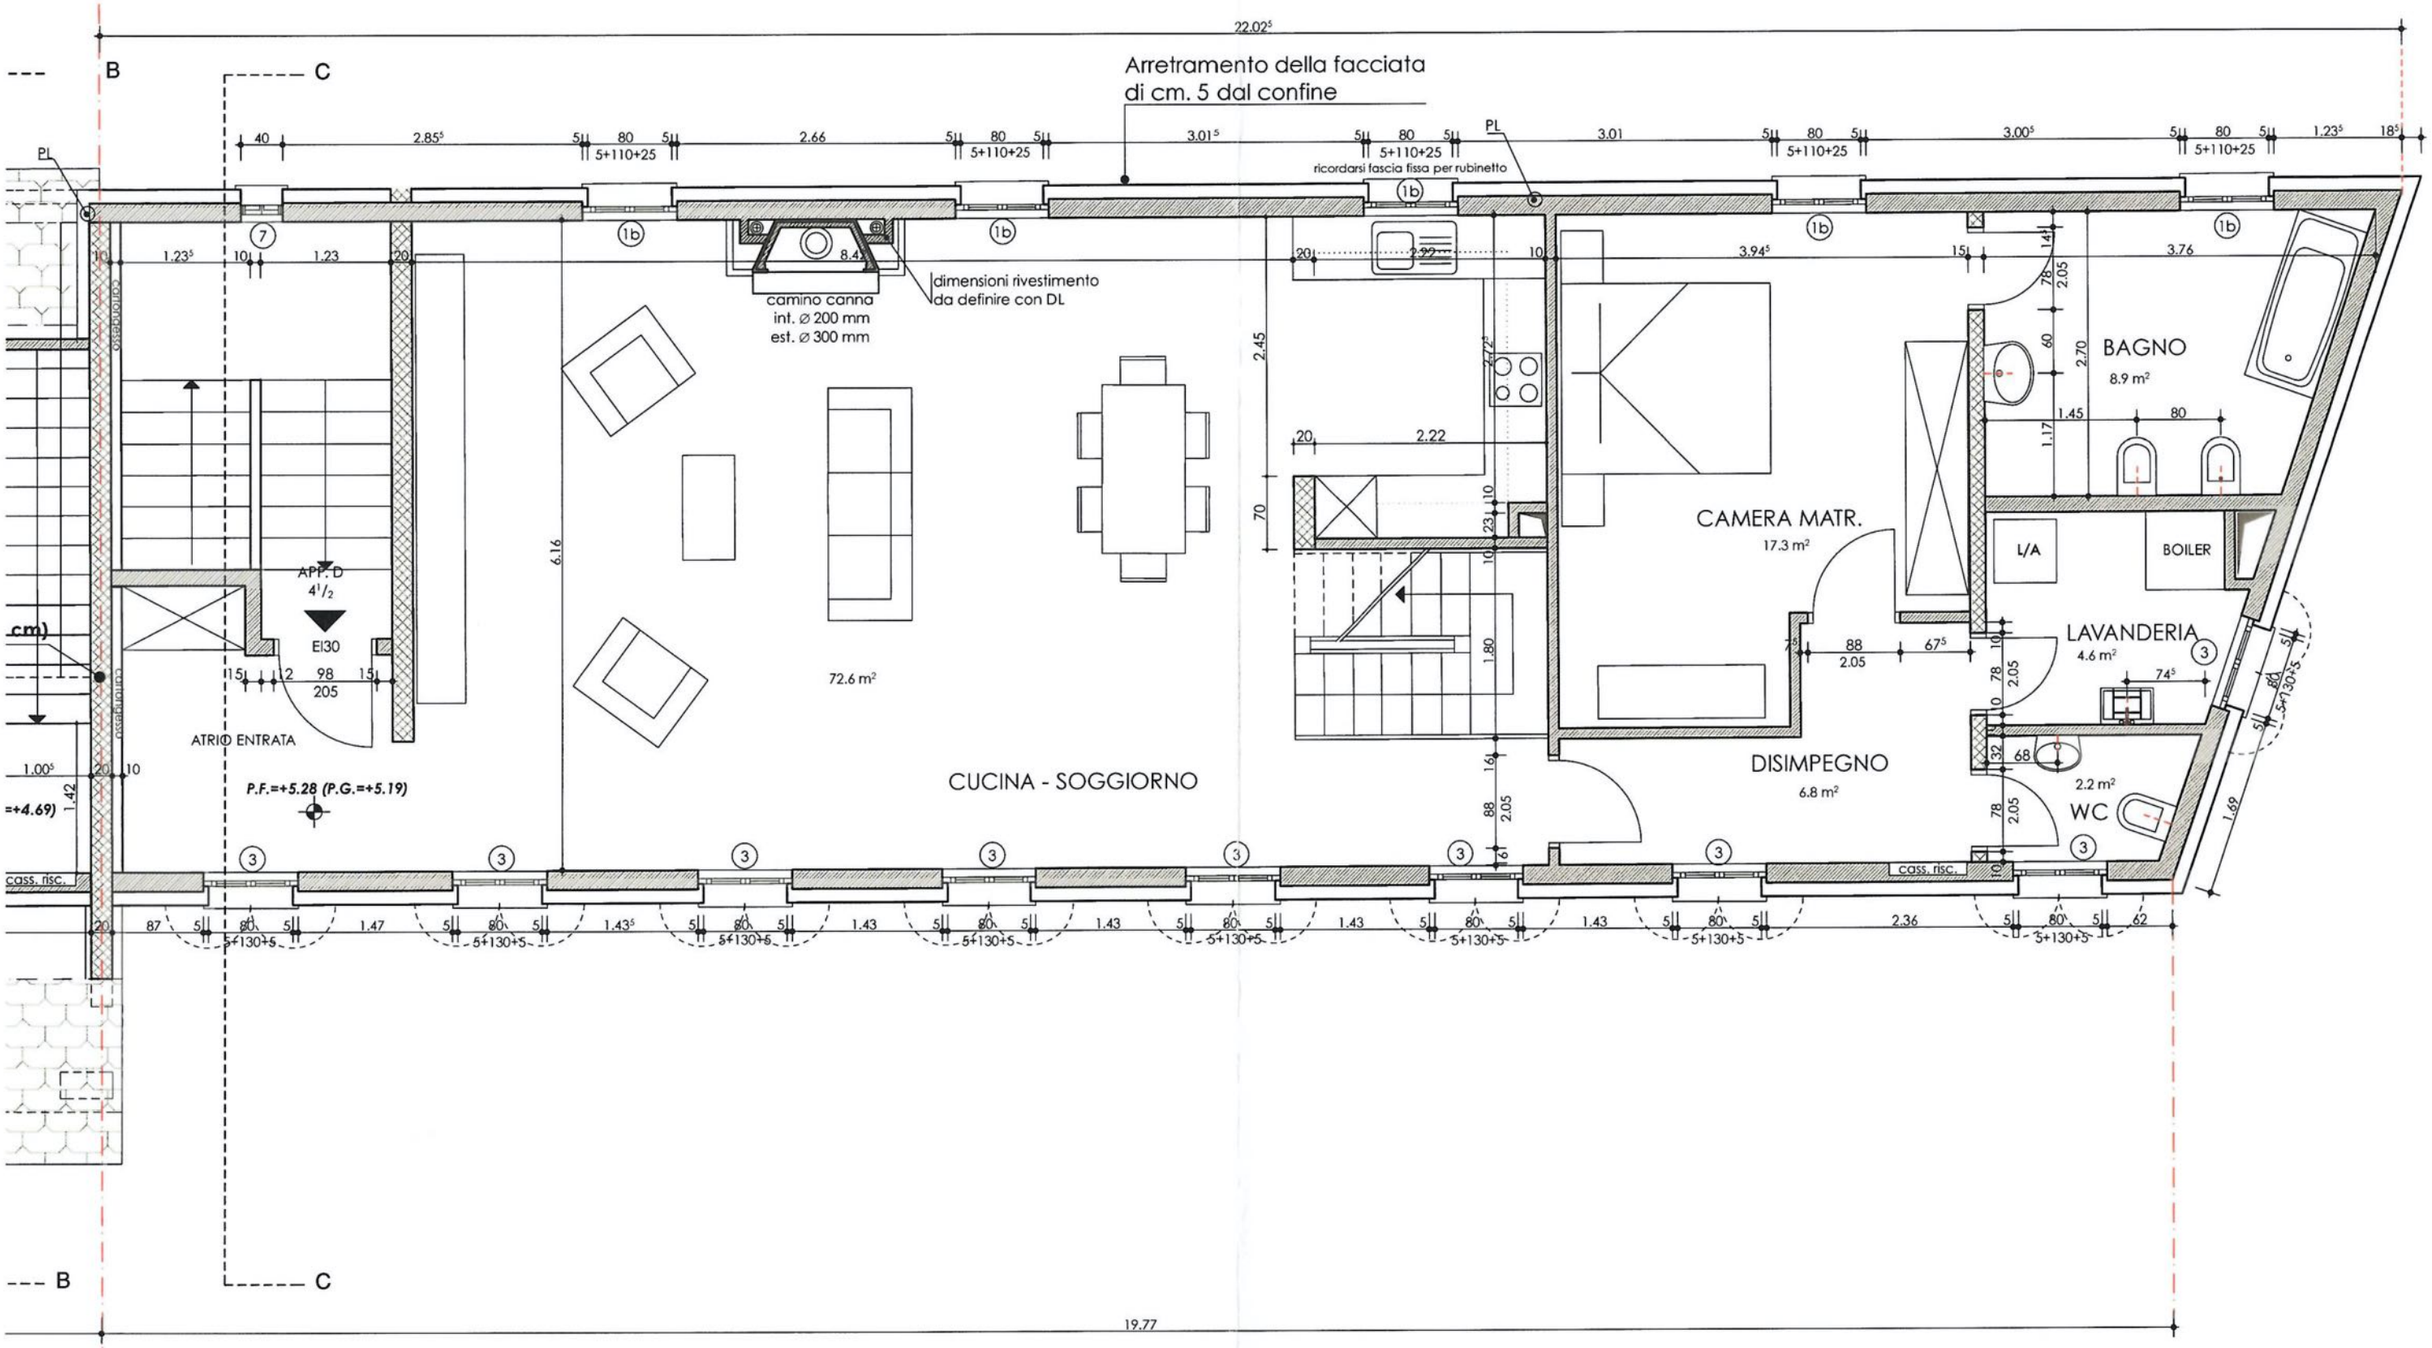
22.02⁵
B
C
Arretramento della facciata
di cm. 5 dal confine
PL
40
2.85⁵
5+110+25
2.66
3.01⁵
3.01
3.00⁵
1.23⁵
18⁵
ricordarsi fascia fissa per rubinetto
camino canna
int. ⌀ 200 mm
est. ⌀ 300 mm
8.42
dimensioni rivestimento
da definire con DL
1.23⁵
1.23
APP. D
4 1/2
EI30
205
ATRIO ENTRATA
P.F.=+5.28 (P.G.=+5.19)
6.16
72.6 m²
CUCINA - SOGGIORNO
2.45
2.22
3.94⁵
3.76
CAMERA MATR.
17.3 m²
BAGNO
8.9 m²
L/A
BOILER
LAVANDERIA
4.6 m²
74⁵
DISIMPEGNO
6.8 m²
2.2 m²
WC
1.69
1.80
2.05
2.70
1.45
80
1.17
88
67⁵
68
1.47
1.43⁵
1.43
2.36
62
cass. risc.
19.77

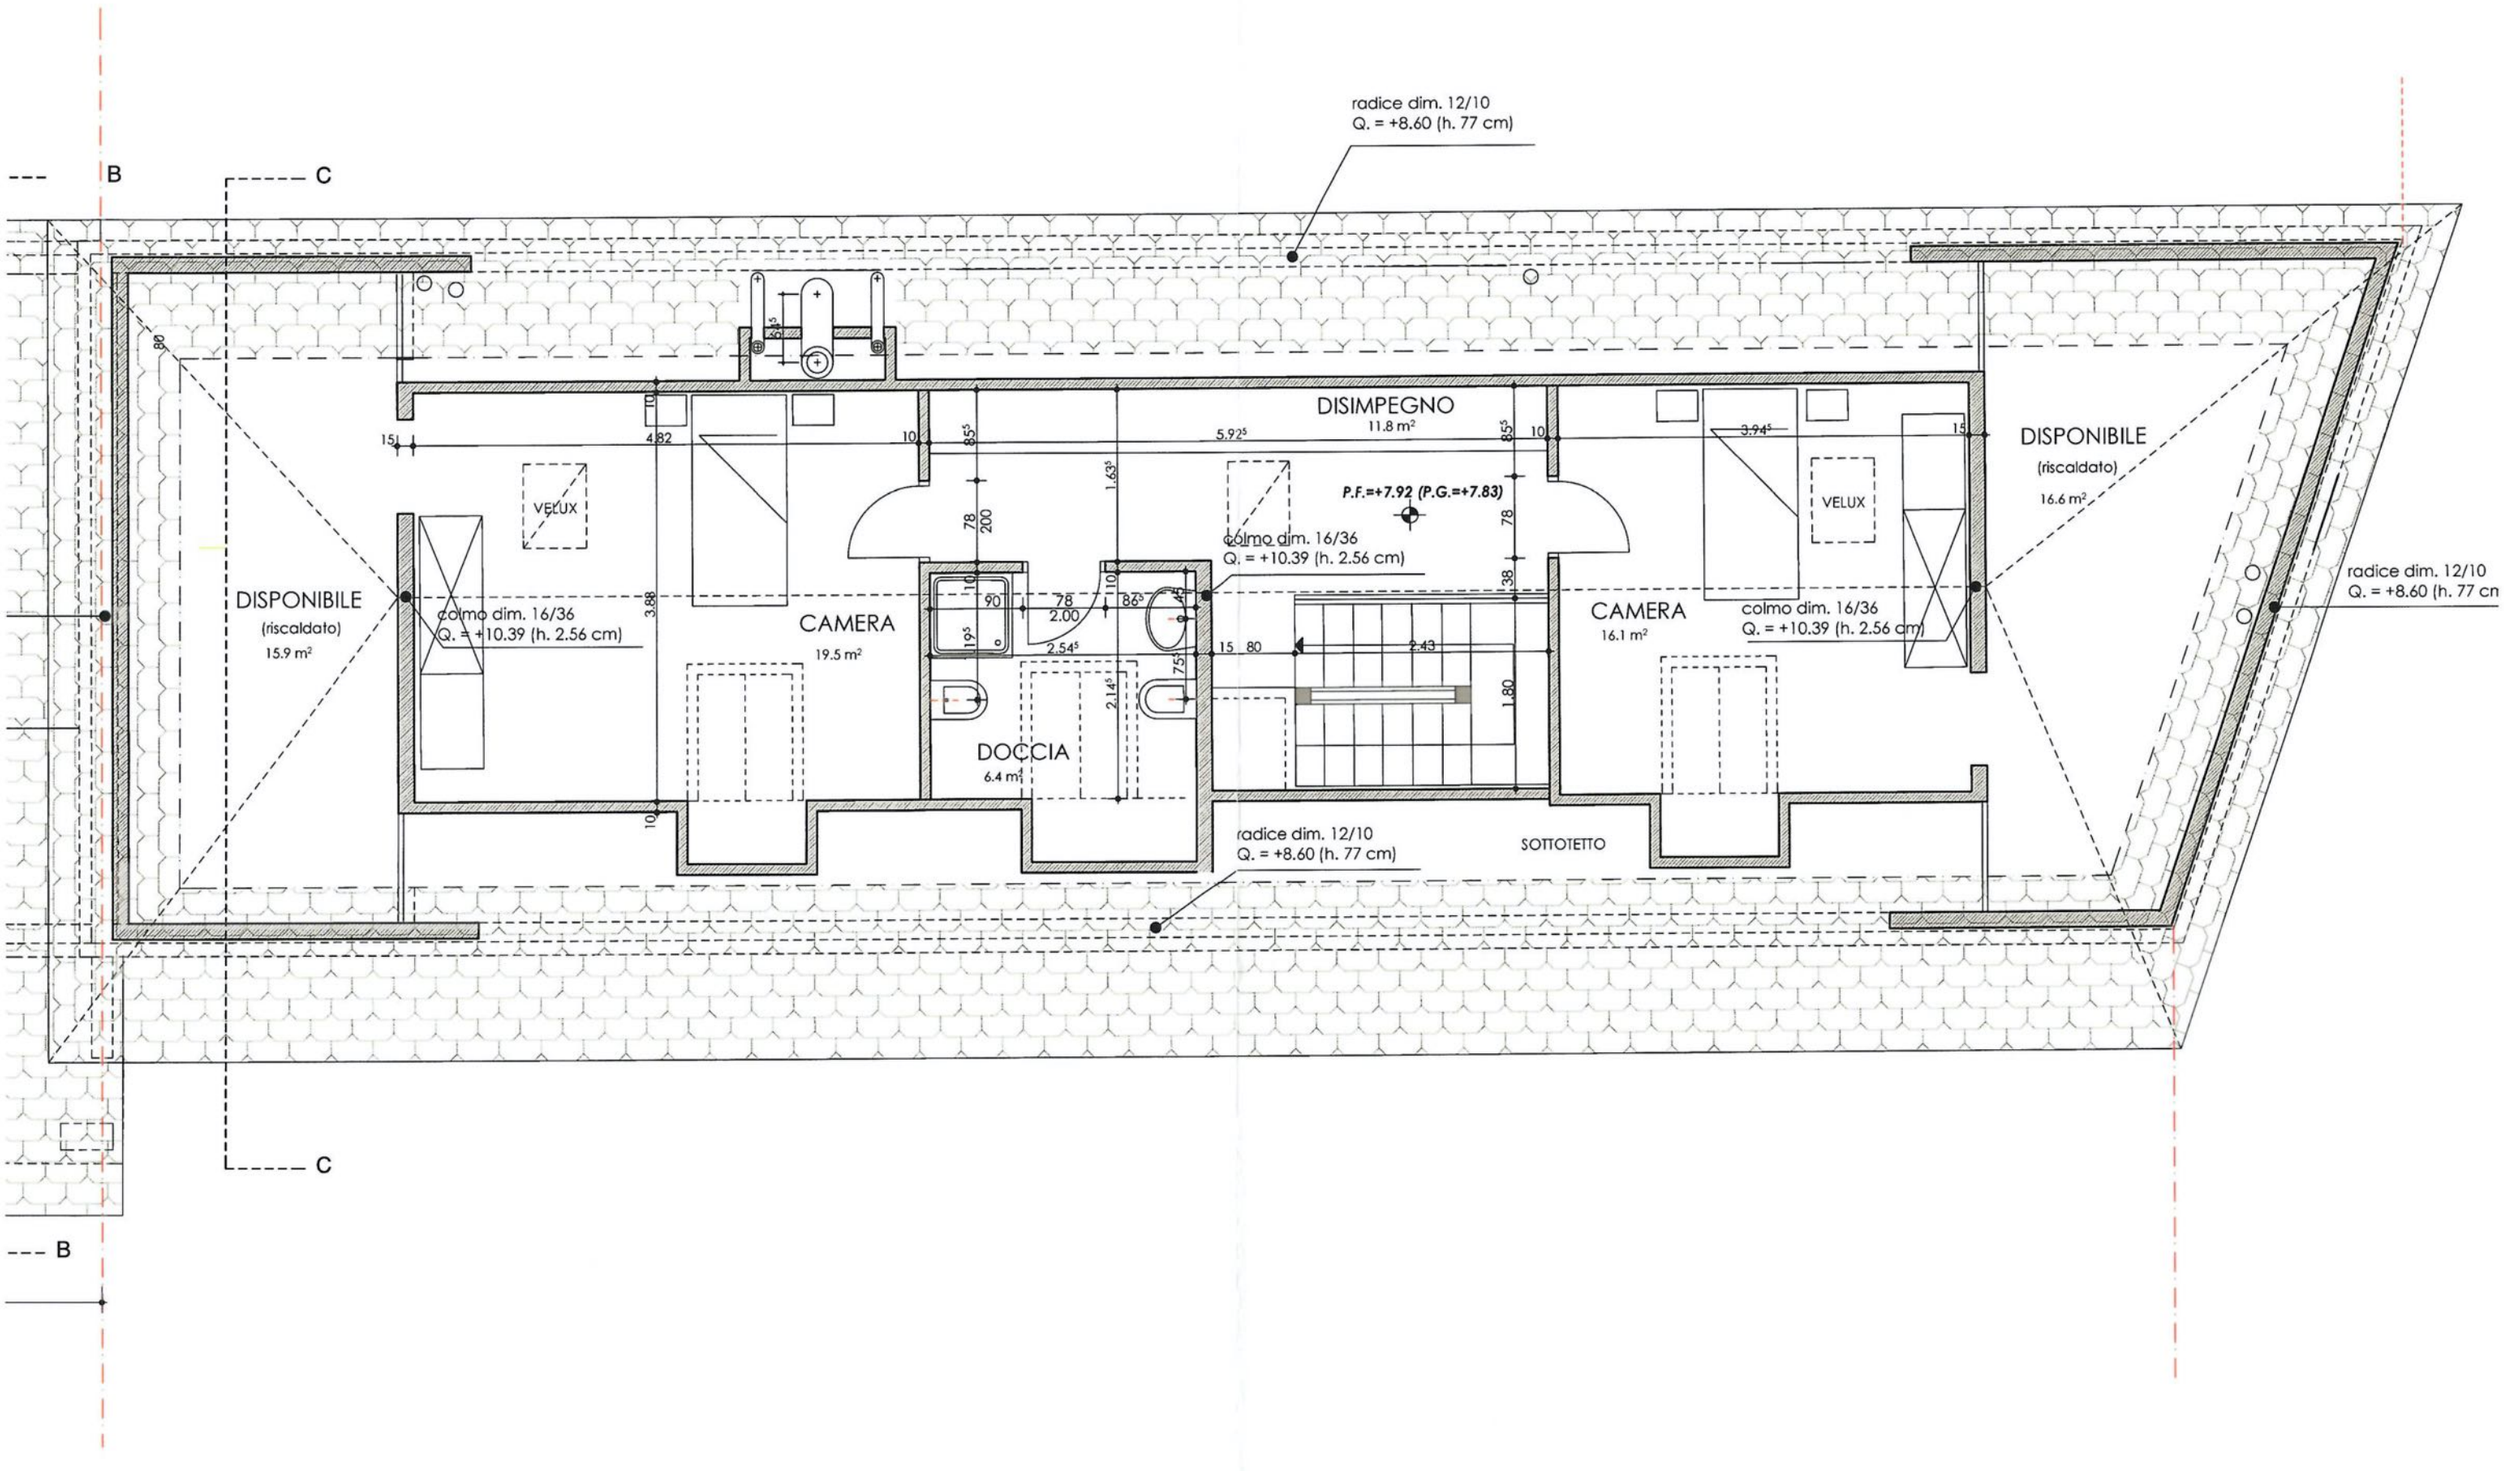
B
C
radice dim. 12/10
Q. = +8.60 (h. 77 cm)
DISIMPEGNO
11.8 m²
P.F.=+7.92 (P.G.=+7.83)
colmo dim. 16/36
Q. = +10.39 (h. 2.56 cm)
VELUX
DISPONIBILE
(riscaldato)
15.9 m²
CAMERA
19.5 m²
DOCCIA
6.4 m²
CAMERA
16.1 m²
DISPONIBILE
(riscaldato)
16.6 m²
radice dim. 12/10
Q. = +8.60 (h. 77 cm)
SOTTOTETTO