

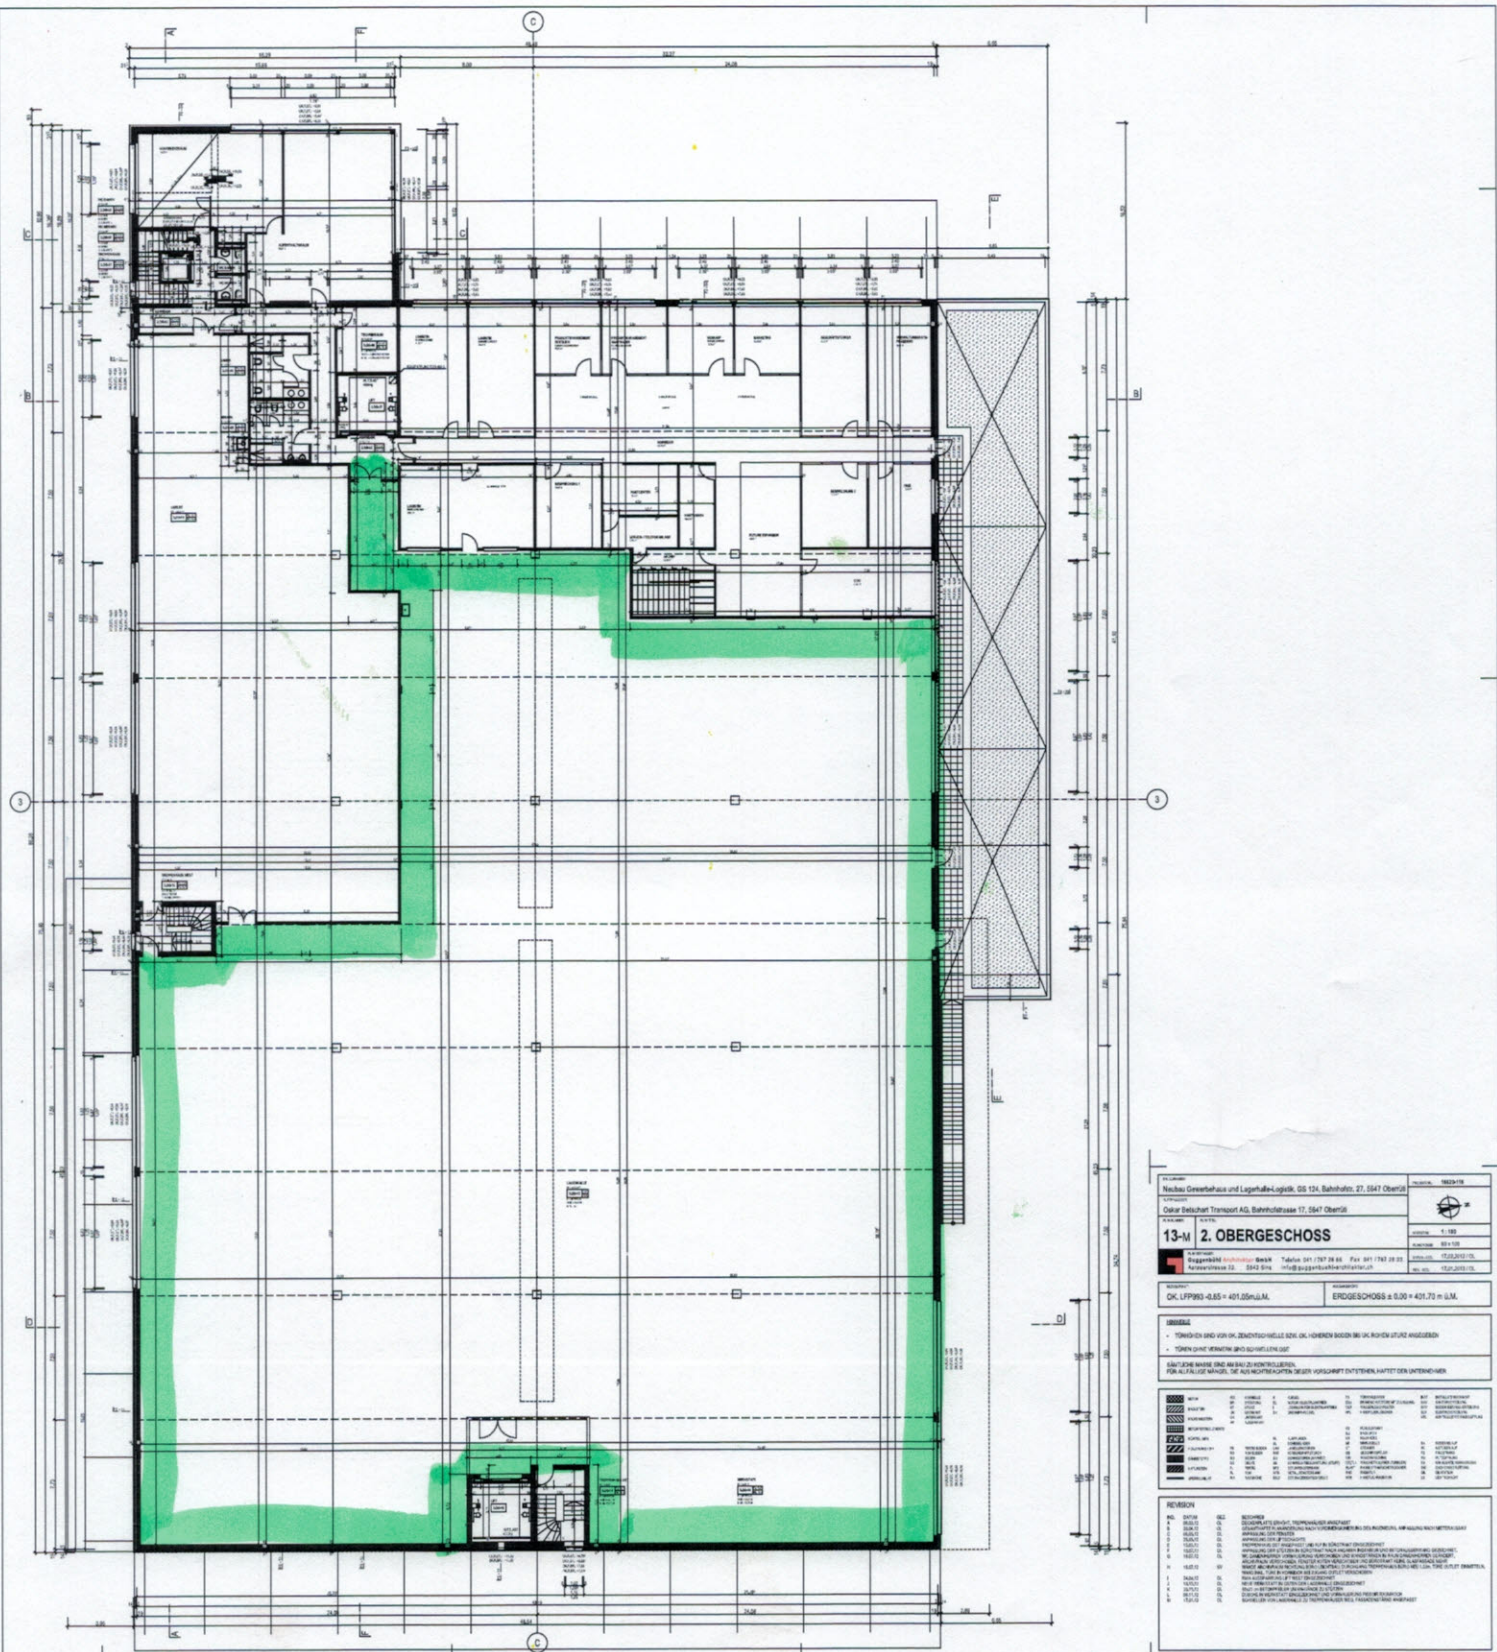


ca. 2400 m²

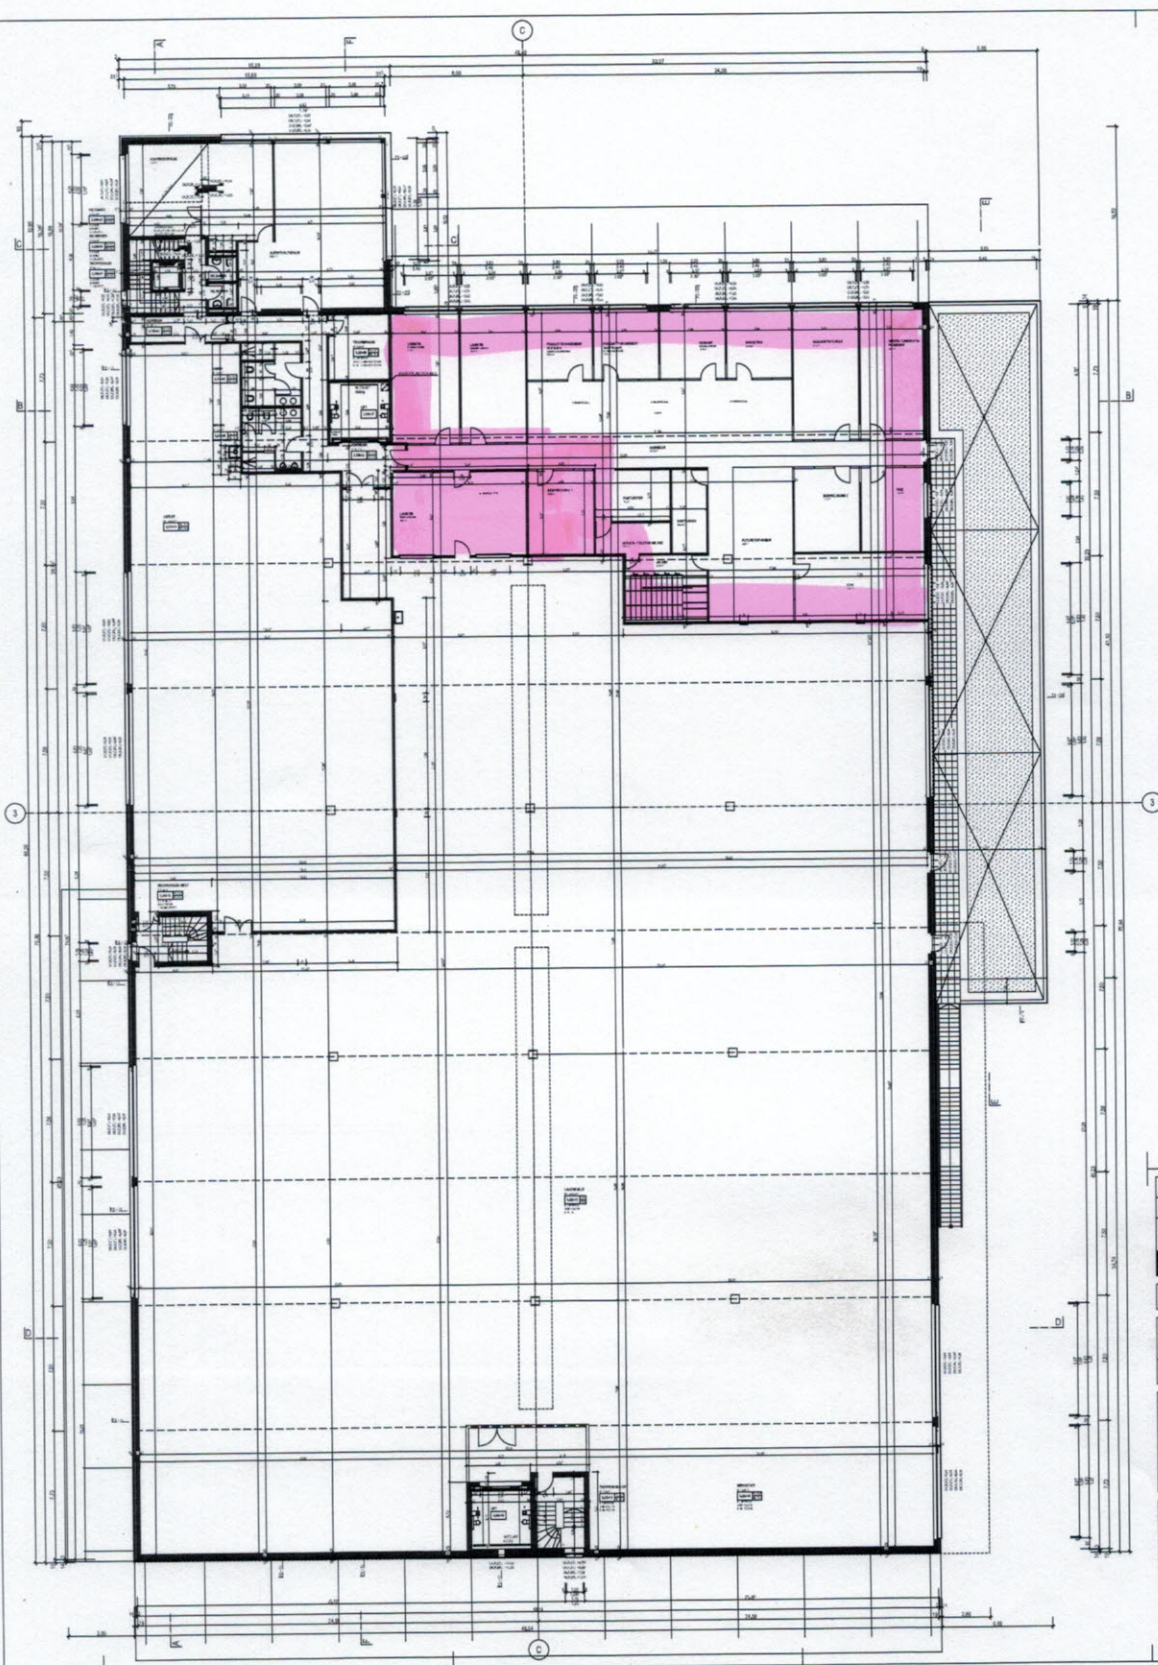

$$\text{ca. } 510 \text{ m}^2 + \text{kl. Raum } 41 \text{ m}^2 = 551 \text{ m}^2$$
[illegible]

460 m²

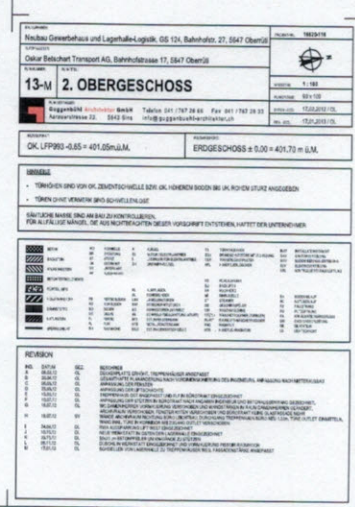



III. Warenaufzug Ost

Schindler 2600

Technische Spezifikationen

Nennlast	4000 kg
Anzahl Personen	53
Nenngeschwindigkeit	0.4 m/s
Antriebssystem	Hydraulik, mit geregelterm Ventil
Steuerung	"Taxi-Betrieb" - Rufe werden in Reihenfolge nacheinander bedient und abgeschlossen
Anzahl Fahrten pro Stunde	60
Anzahl Haltestellen	2
Kabinenzugangsseiten	2
Zugänge	3
Maschinenraum	Anordnung: Tür links, Hydraulikschlauchaustritt hinten rechts
Kraftnetz	400 TN-S V, 50 Hz
Lichtnetz	230 V, 50 Hz
Hubhöhe	7.44 m
Schachtgrubentiefe	1.43 m
Schachtkopfhöhe	3.85 m
Schachtabmessungen	Breite: 3.55 m Tiefe: 3.73 m
Kabinenabmessungen	Breite: 2.20 m Tiefe: 3.20 m Höhe: 2.50 m
Türtyp	Vierteilige zentralöffnende Schiebetüren
Türabmessungen	Breite: 2.20 m Höhe: 2.50 m