


Situation	Projektnullpunkt
	EG = ± 0.00 = +481.48 m ü.M.

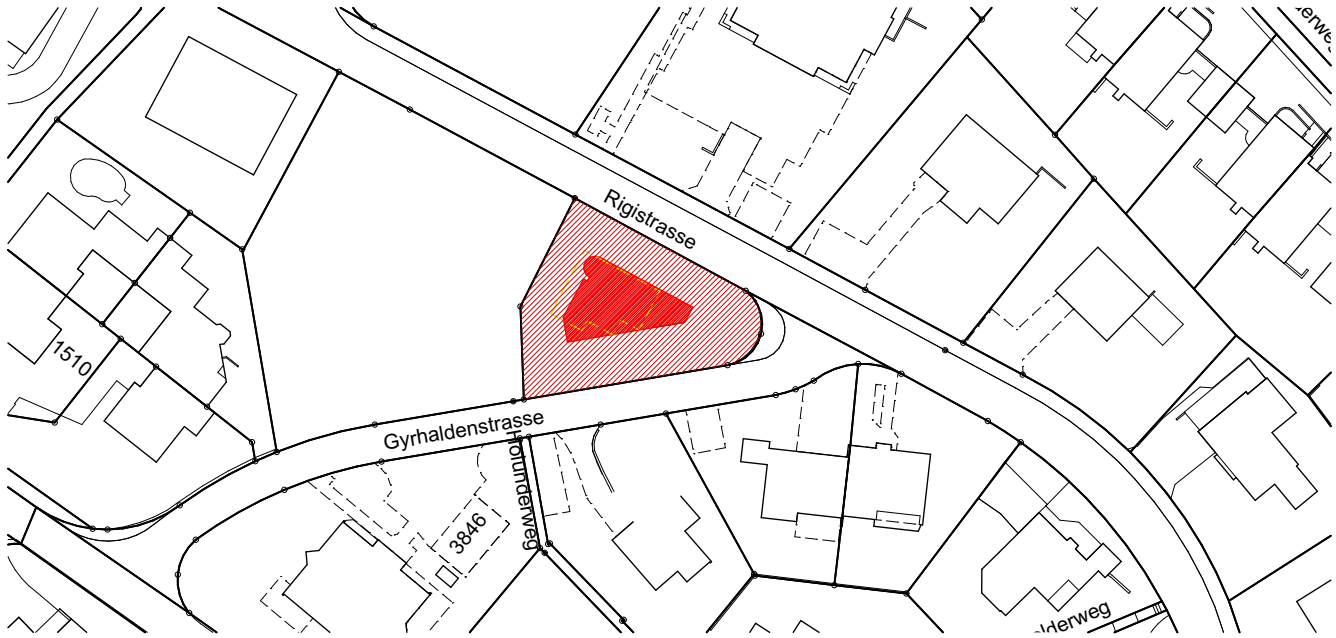

p159-41-402g

Datum	04.07.2025	Gezeichnet	be	Format	60 / 84
Rev.-Datum	02.06.2026	Index	g	Layout-Pfad	

Revision / Datum	Beschrieb
d / 19.12.2025	Vorhangschienen ergänzt; Wandstärken Korridor angepasst; Türtyp T-08 ergänzt
e / 06.02.2026	Vordach um 1.00m verbreitert und Pos. Speier geändert; Türtypen T-04, 06, 08 angepasst; Bodenablauf Terrasse OG gespiegelt im EG (Betonhalbschale)
f / 17.04.2026	Trennwand Küche/Bad, Einlagen Deckenleuchten Küche/Korridor verschoben
g / 02.06.2026	Überdeckung Dämmung Fenster angepasst

- Für beauftragte Leistungserbringung gelten folgende Zusatzbestimmungen:
Richtlinien, Vorschriften und Prüfberichte vom EMPA, AWEL, BUWAL, SUVA, BFU, Empfehlungen und Normen nach SIA, die allgemeinen Bedingungen der Bauleitung.
- Angaben und Masse auf Plänen sowie den zugehörigen Dokumenten sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen, Masse sind am Bauwerk selbst zu kontrollieren.
- Die Arbeitsgrundlagen sind vom Unternehmer vor Arbeitsbeginn auf einwandfreie Qualität und Richtigkeit zu prüfen. Deren Abnahme hat schriftlich zu erfolgen. Das Abnahmeprotokoll ist von den ausführenden beteiligten Unternehmern rechtsgültig unterzeichnen zu lassen und der Bauleitung vor Arbeitsbeginn einzureichen. Differenzen und Mängel sind der Bauleitung umgehend schriftlich melden. Für nachträglich fehlerhafte Lieferungen, Arbeitsleistungen und Mängel haften die an der Bauausführung beteiligten Unternehmen.

	Beton	SW. Schwellenhöhe	F. Fertig				
	Backstein	BR. Brüstungshöhe	R. Roh				
	Calmo	ST. Sturzhöhe	RAF. Rafflamellenstoren				
	Kalksandstein	OK. Oberkante	MAR. Markise				
	Zementstein	UK. Unterkante	ROL. Rollladen				
	Betonfertigteile	AK. Außenkante	K. Kurbel				
	Naturstein	FB. Fertigboden	M. Motor				
	Holz	RB. Rohboden					
	Holzwerkstoff	RD. Rohdecke	Raumstempel				
	Stahl	Türhöhen	Raumname				
	Dämmstoffe	OK. Fertigboden resp. fertige Schwelle bis UK roher Sturz	BF: ... m ²				
	Mörtel, Gips, ZÜ	Fensterhöhen	<table border="1"> <tr> <td>Raum-Nr.</td> <td>OK FB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OK RB</td> </tr> </table>	Raum-Nr.	OK FB		OK RB
Raum-Nr.	OK FB						
	OK RB						
	Sperrschicht	Roh-Höhen = OK. rohe Brüstung bis UK. roher Sturz	B: Bodenbelag				
		Fertig-Höhen = OK. Fensterbank bis UK. fertiger Sturz	D: Deckenbelag				
			W: Wandbelag				
		Roh 481.63 Höhenkoten Bestand	Angabe Koordinaten nach LV 95				
		Fertig 481.745 Höhenkoten Neu	<table border="1"> <tr> <td>Punkt-Nr.</td> <td>y: Koordinate y / E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>x: Koordinate x / N</td> </tr> </table>	Punkt-Nr.	y: Koordinate y / E		x: Koordinate x / N
Punkt-Nr.	y: Koordinate y / E						
	x: Koordinate x / N						

