EXKLUSIVE KÜCHENDOKUMENTATION

DESIGNKÜCHE

MIT GAGGENAU MARKENGERÄTEN

Elegante Kochinsel, massive Edelstahl-Arbeitsplatte und hochwertige Gaggenau Einbaugeräte der Serien Minimalistic, 200 und 400.

MATERIALIEN & AUSSTATTUNG

Nevada Reflex Dark Bronze | Modena Samtlack Umbra
Midnight Oak | Edelstahl warm gewalzt
Gaggenau Onyx | Franke | Dornbracht | Müllex

BESCHREIBUNG · MATERIALMUSTER · PLÄNE · GERÄTEDATEN

Eggersmann E-SIGN mit rückseitiger Hochschrankverkleidung für eine freistehende Positionierung. Fronten im Programm **Nevada Reflex, Dark Bronze (2834)**, mit vertikalem Maserungsverlauf. Schrankinnenausführung **Tunis, Midnight Oak (2818)** / Holzdekor Schwarz.

Kochinsel

Eggersmann E-SIGN mit übertiefen Schränken und Schubladen. Fronten im Programm **Modena Samtlack, Umbra (8411)**; Innenausführung in Midnight Oak. Schubkasten- und Auszugssystem **EBX.Alu, Carbon**. Rückseitige Inselverkleidung und Abschlusswangen gemäss Planung.

Arbeitsplatte & Spülbereich

5 mm massiver, warm gewalzter Edelstahl mit verschweissten Inselabschlusswangen. Nahtlos eingeschweisstes Spülbecken **Franke Mythos MYX 110-50**, flächenbündiger Kochfeldausschnitt und Dornbracht Sync Einhebelmischer mit Zugauslauf und Brausefunktion in Chrom gebürstet. Arbeitshöhe: 90 cm.

Innenausstattung & Licht

Echtholzfurnierte Schubladeneinlagen für Besteck, Kochbesteck, Messer und Gewürze in Kombination mit Aluminium. Indirekte, dimmbare LED-Beleuchtung über dem Hochschrankbereich, warmweiss (3000 K).

Einbaugeräte & funktionale Ausstattung

Gaggenau: Vario Kühlgerät Serie 200 mit Frischkühlschubladen nahe 0 °C; Vario Geschirrspüler Serie 200 mit LED-Innenbeleuchtung.

Gaggenau: Backofen und Dampfbackofen der Serie Minimalistic in Onyx, kulinarische Wärmeschublade sowie Flex-Induktionskochfeld Serie 400 mit schwarzer Knebelbedienung und Umluftset.

Weitere Ausstattung: Zwei Bora Steckdosen in All Black und Müllex X60 L5 Premium Abfalltrennsystem.


Pläne, Ansichten & technische Unterlagen

Die folgenden Originalseiten zeigen die Materialauswahl, Grundrisse, Masszeichnungen, Ansichten und Geräteunterlagen.




1: Korpusausführung/Schrankinnenausführung: Midnight Oak
2: Hochschrankfront Nevada Reflex Dark Bronze
3: Gaggenau Geräteausführung Onyx
4: Frontausführung Insel Lack Farbe Umbra
5: Edelstahl Arbeitsplatte warm gewalzt

Grundriss Küche und Essbereich

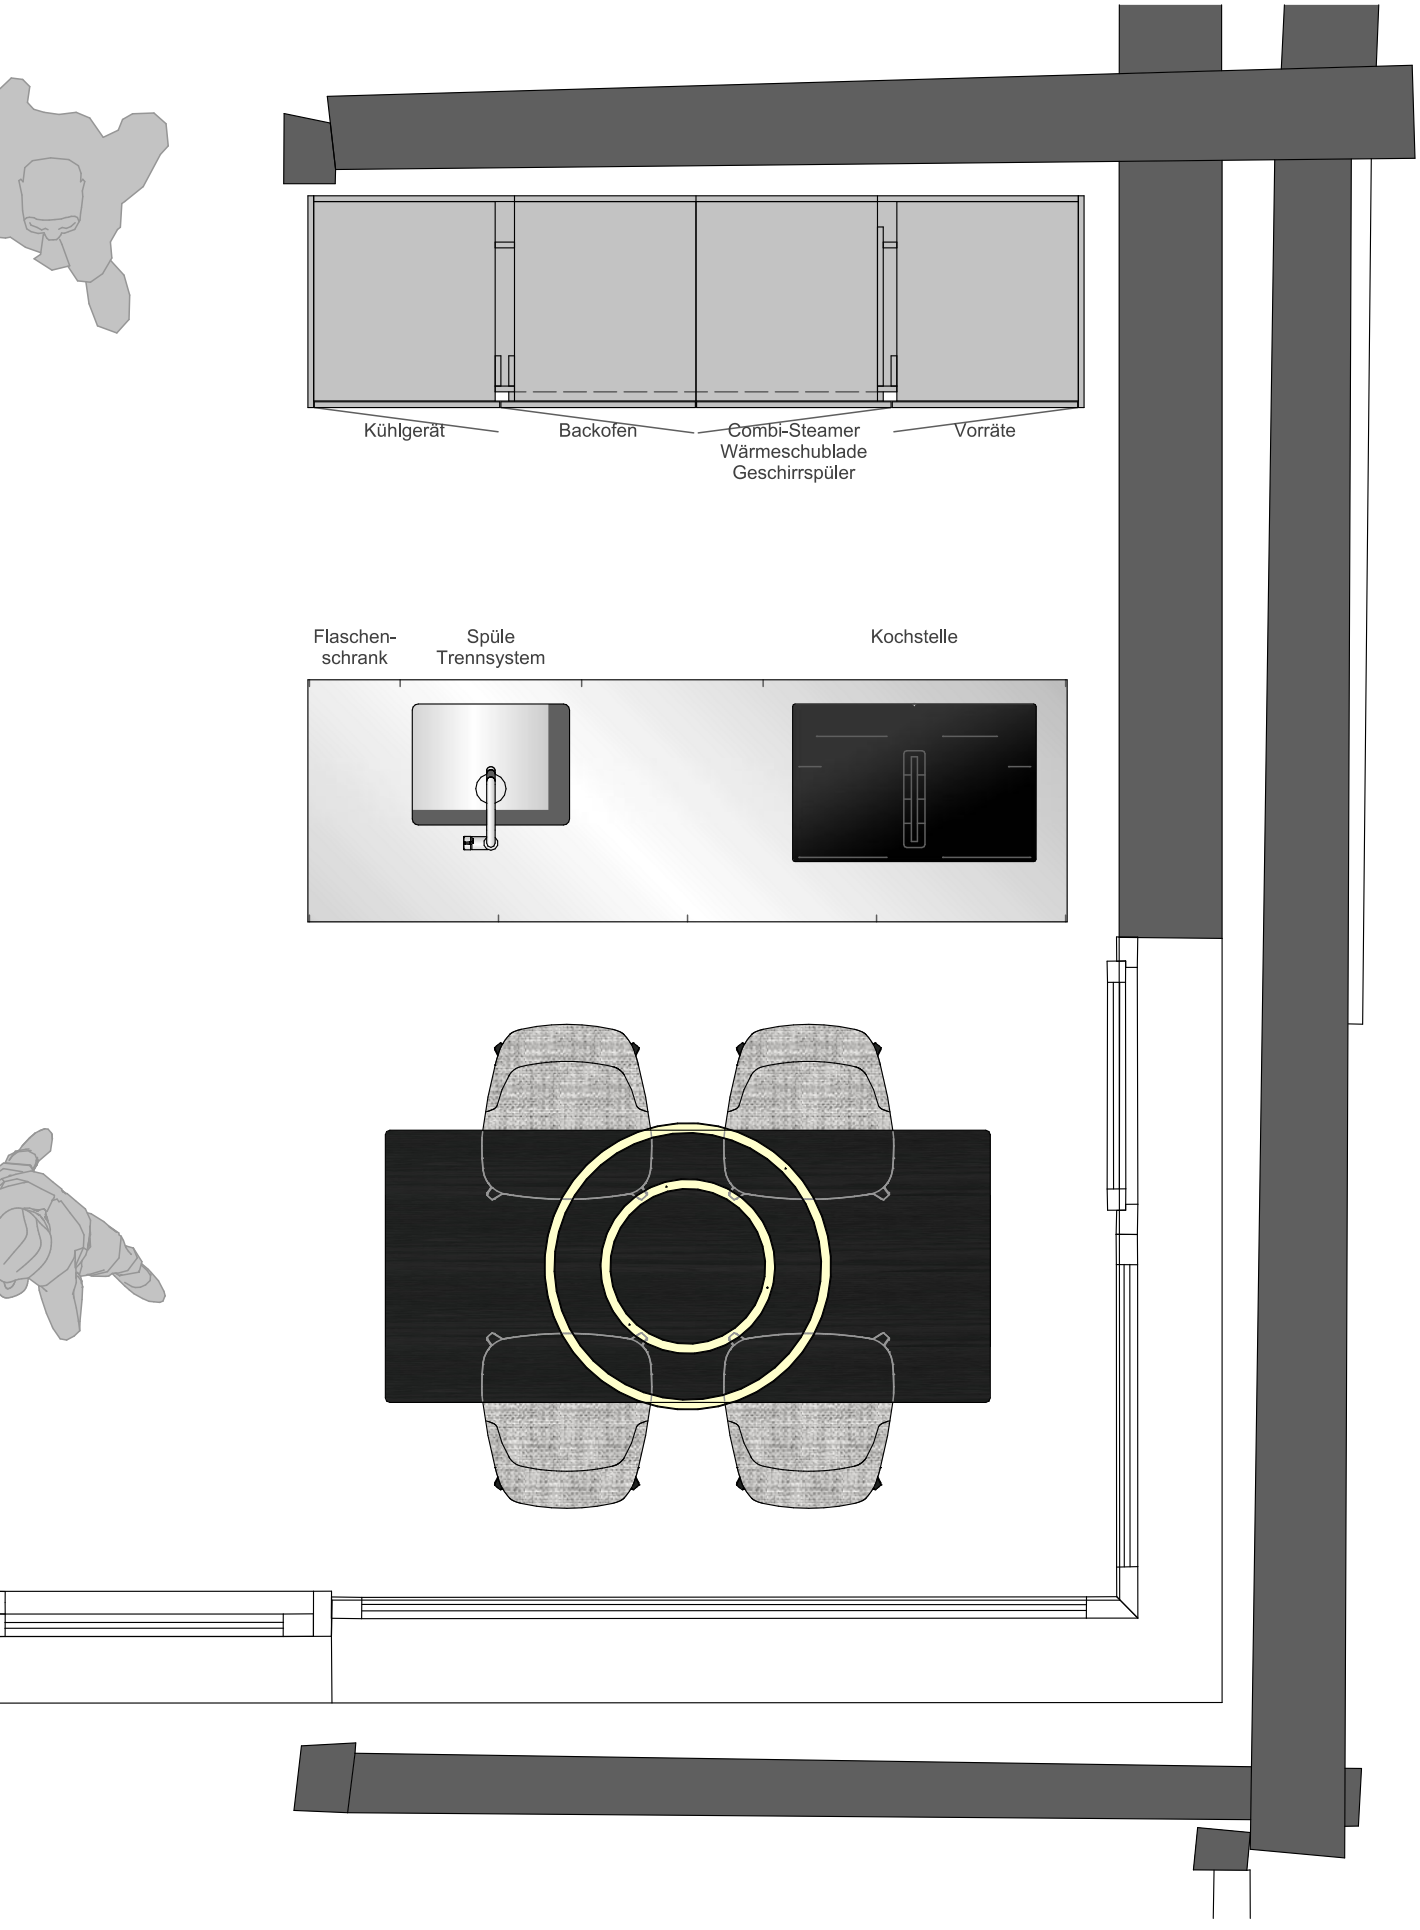

Grundriss Küche und Essbereich

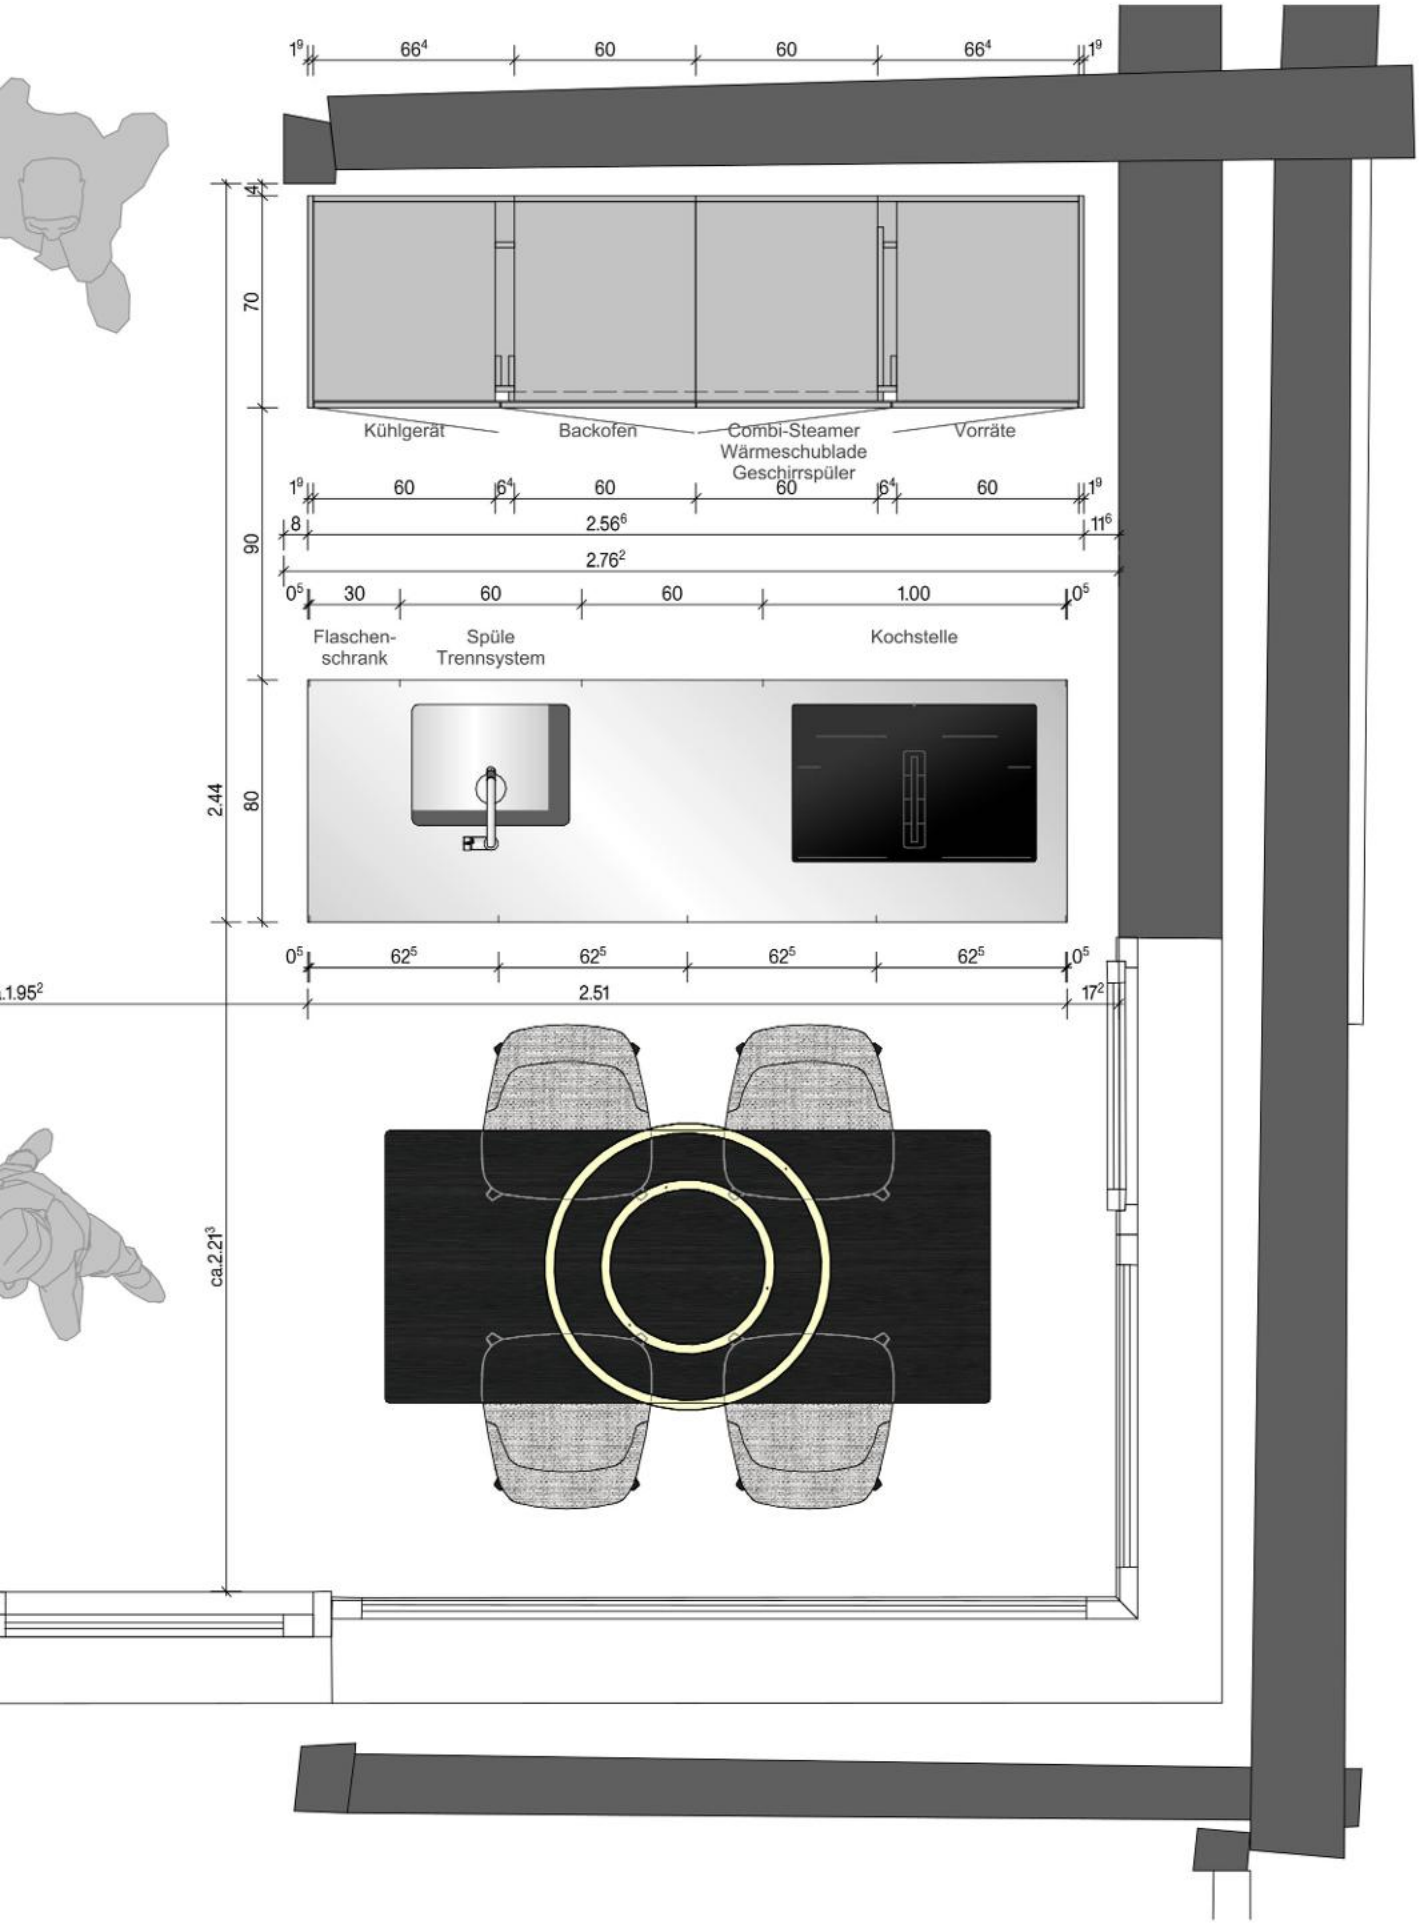


Ansicht Hochschrankbereich




Kühlgerät | Backofen | Combi-Steamer
Wärmeschublade
Geschirrspüler | Vorräte /
Geschirr


Ansicht Hochschrankbereich
mit Innenausstattung

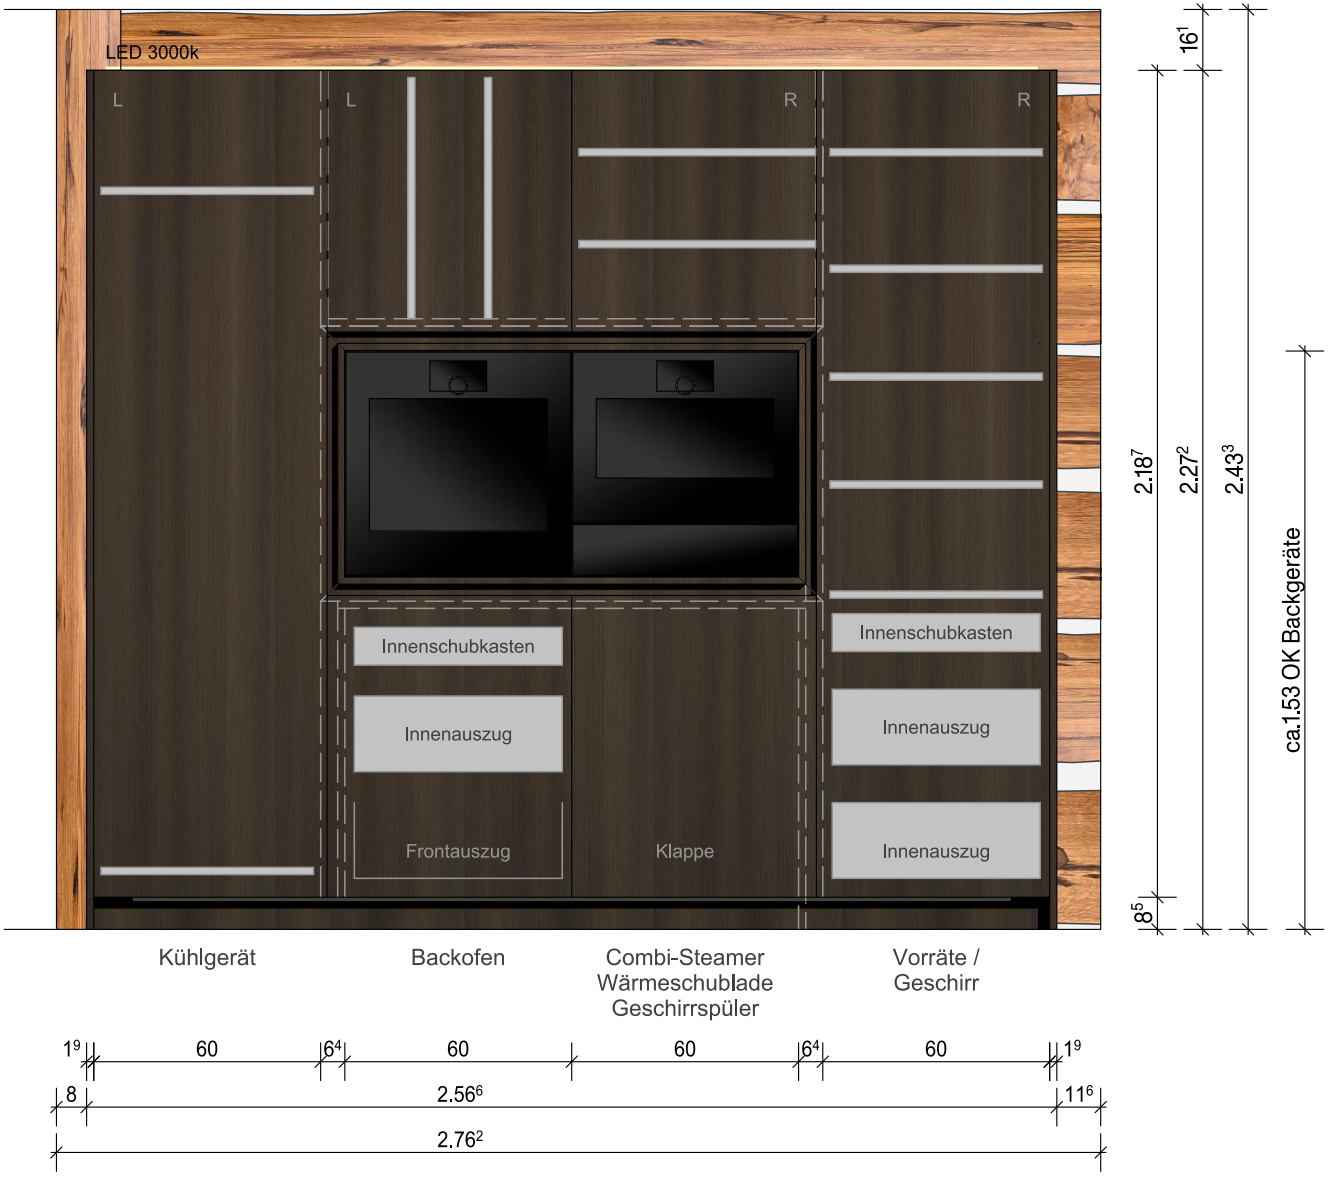

Ansicht Vorderseite Insel

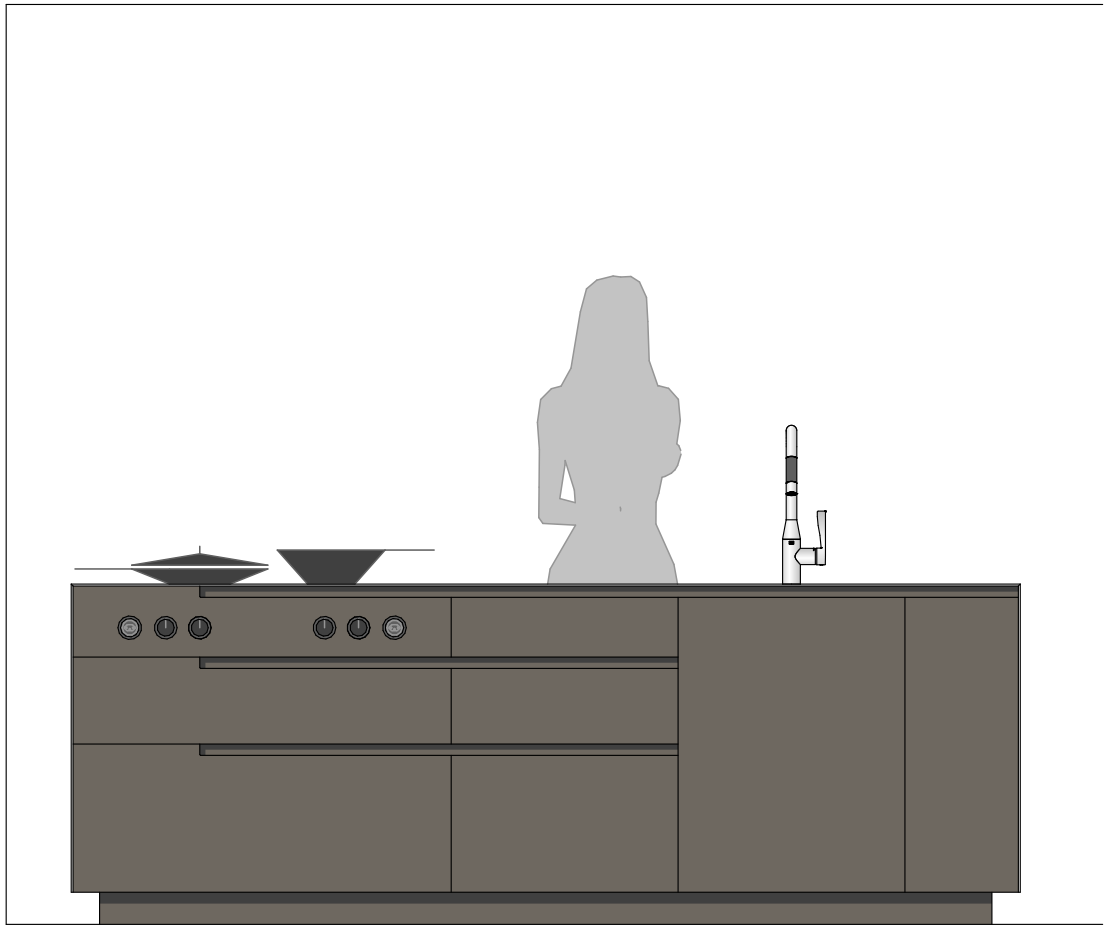


Ansicht Vorderseite Insel
mit Innenausstattung

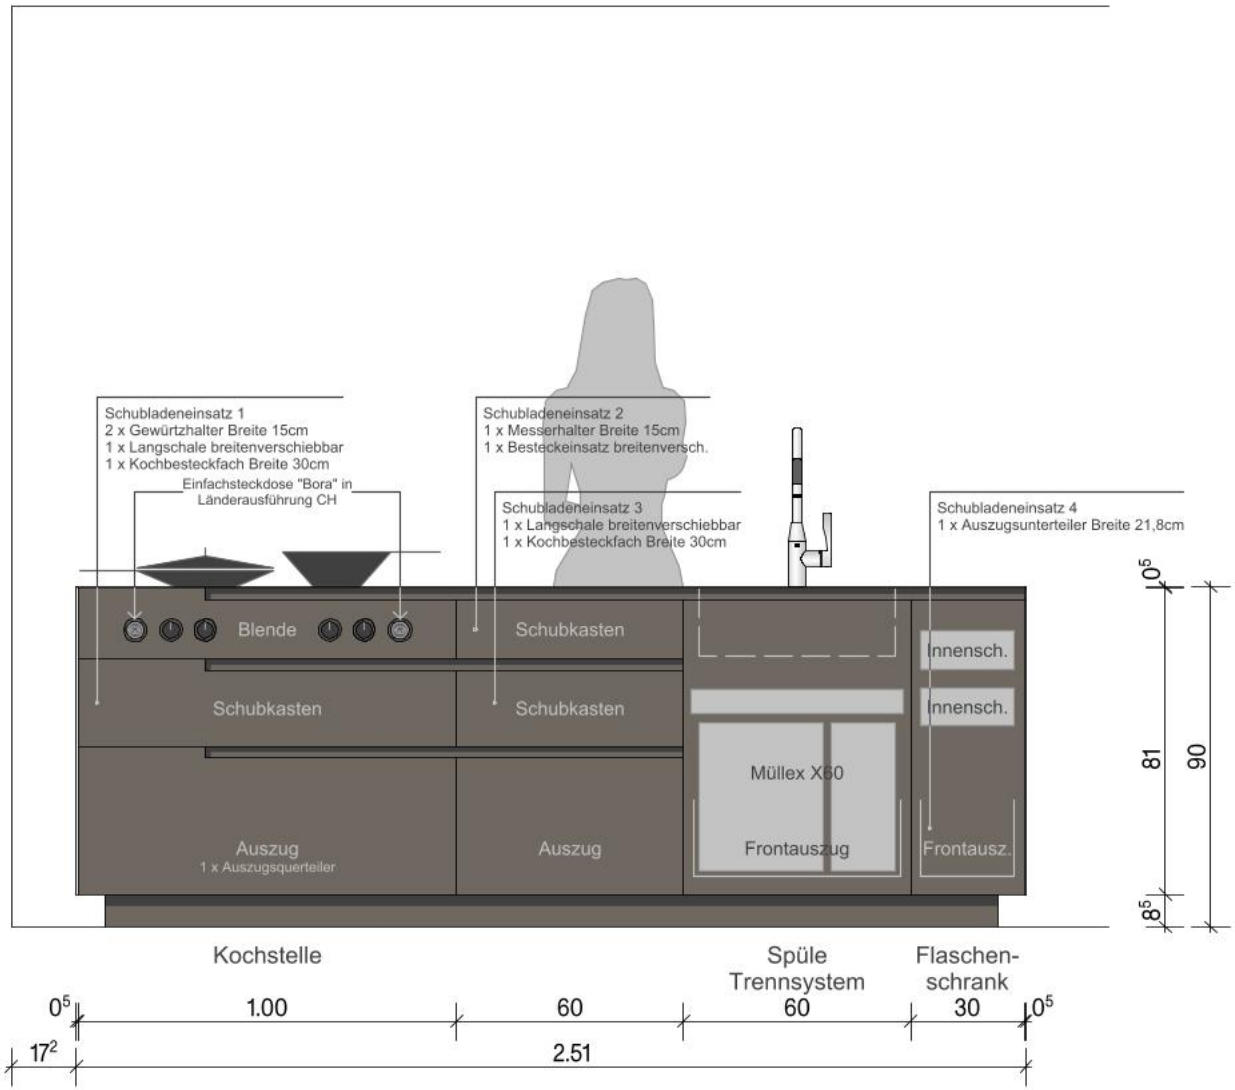

Ansicht Rückseite Insel




Ansicht Rückseite Insel
mit Innenausstattung

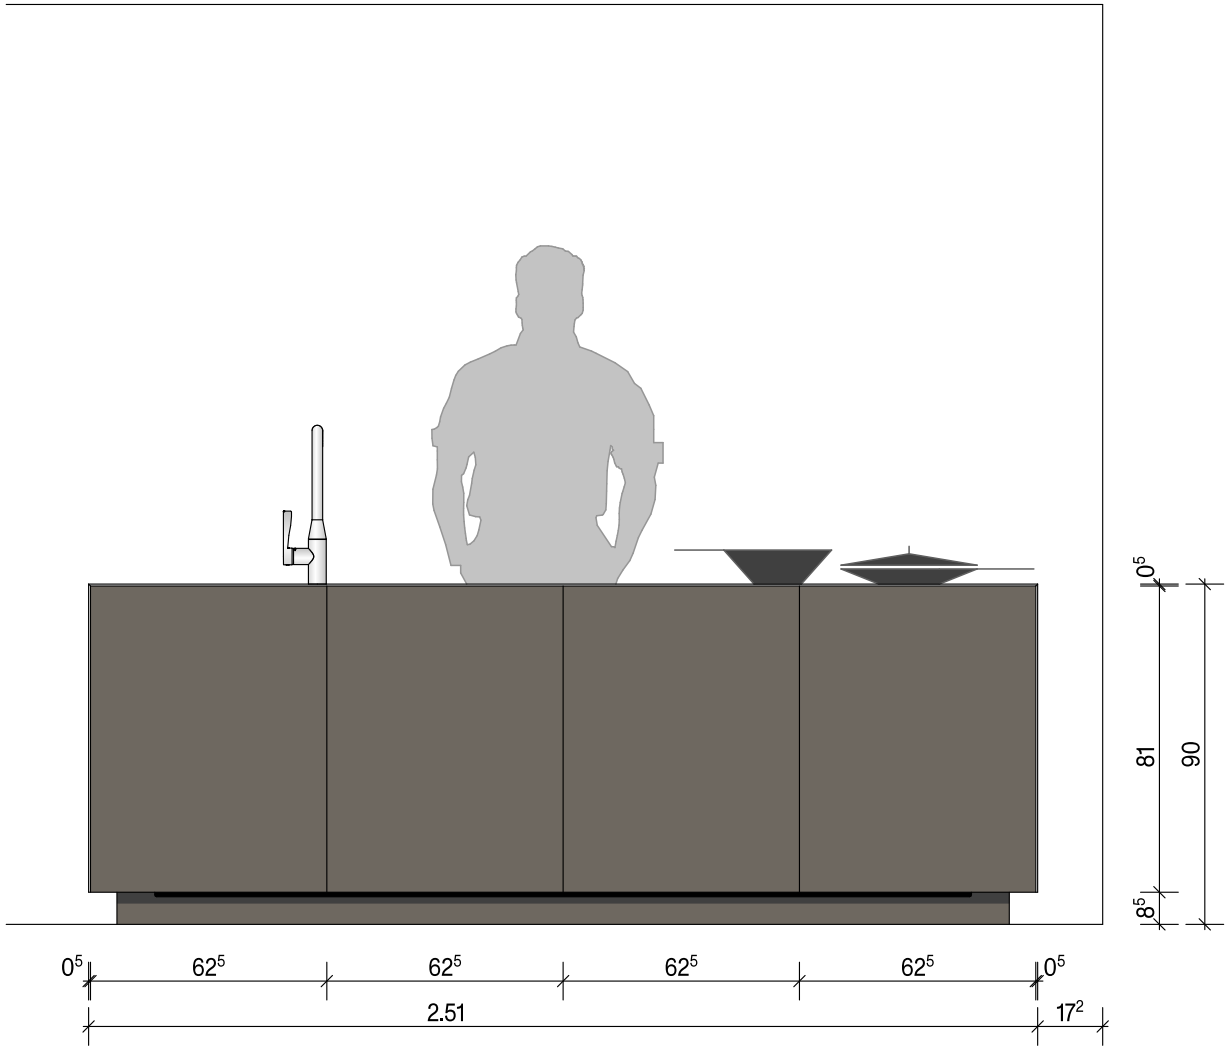


Schubladeneinsätze
Komm. Vincenz Norbert Stall
Efficientline 19
Holzdekor Schwarz / Aluminium natur eloxiert


Schubladeneinsatz 1 Kochstelle

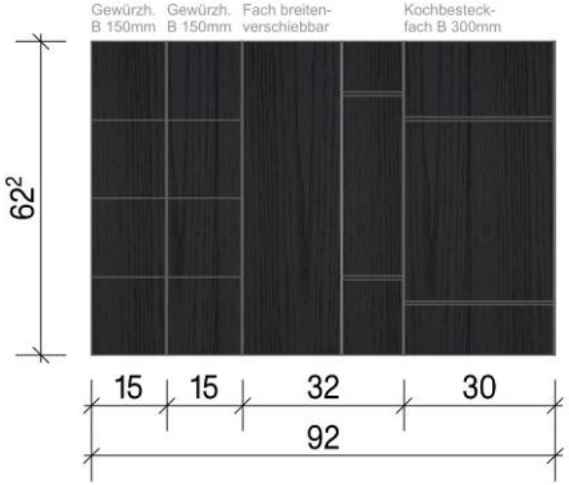


Schubladeneinsatz 2

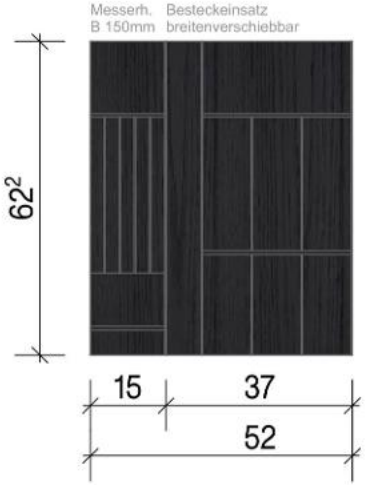

Schubladeneinsatz 3

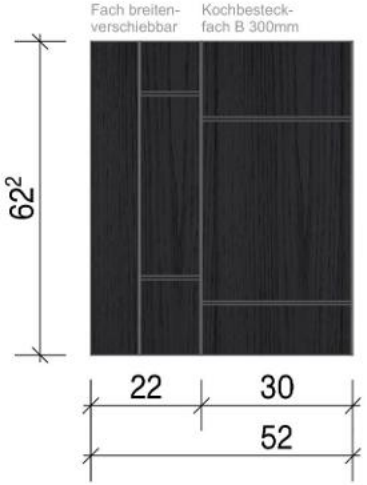

Schubladeneinsatz 4

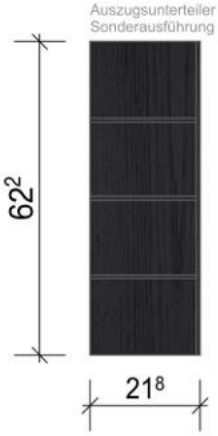



RC289370



Zubehör

2 x Eierablage
2 x Flaschenablage Holz magnetisch
1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

RA238030:
Weinpräsenter Set Ahorn (1er-Set)

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Vario Kühlgerät Serie 200
177.5 x 56 cm
RC289370

Innenraum mit massiven und präzise gefügten Aluminium Elementen in Gaggenau Light Bronze
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Türöffnung per Sprachassistent möglich
Ausziehbare Tablare und Schubladen
3 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C
Höhenverstellbare Abstellflächen, ausziehbar aus Sicherheitsglas, eingerahmt in massive Aluminium-Profile
Kombinierbar mit Gefriergerät RF 287 (Side-by-Side)
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen.
Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen
Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung
Nutzinhalt gesamt: 289 Liter.

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Türöffnung per Sprachassistenten.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +3 °C bis +8 °C.
6 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, teilausziehbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Weißglas.
2 Flaschenablagen aus massivem Ahornholz mit Magnetverbindung, geölt, beliebig erweiterbar bis zu 5 Ablagen pro Tablar.
Mit Hilfe von 5 Flaschenablagen können bis zu 9 Flaschen (0,75 l Standardflaschenform) in einer Ebene gelagert werden.
Flaschanablagen auch zur Lagerung von Champagner und Magnumflaschen geeignet.
1 großer Türabsteller aus Aluminium für Flaschen.
3 Türabsteller aus Aluminium.
Warmweiße Innenraumbeleuchtung (3500 K) mit blendfreien LED-Leuchtelementen, seitlich integriert.
Nutzinhalt 206 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

Schubladen mit Aluminiumgriff und Schubladenfront mit flächigem Weißfarbverlauf.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 83 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 120 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 27 kg.
Für eine Side-by-Side-Installation muss jedes Gerät in einer eigenen Nische geplant werden.

Anschlussdaten

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.



DF270101F



Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf
1 x Verblendungsleisten Edelstahl

Sonderzubehör

DA041160:
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:
Silberglanzkassette

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Sonderzubehör

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Geschirrspüler Serie 200
60 cm, Variosharnier
DF270101F

- Zeolith-Technologie
- Sechs Programme mit Aquasensor und drei Optionen: Darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
- Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
- Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith, durchdachte Korbgestaltung und intelligente Wasserenthärtung

6 Programme mit Aquasensor und 3 Optionen, darunter Power zum Reinigen und Trocknen in 57 Minuten und Intensiv für eine besonders gründliche Reinigung im Unterkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen
Helle Innenraumbeleuchtung.
Push-to-open Funktion zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm oder Hocheinbau
Seitliches Info-Light
Sehr leise: 43 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Flexible Laufzeitverkürzung der Programme, auch während des Spülvorgangs.
Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.
Trocknungsassistent zur optionalen Türöffnung nach Programmende.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Seitliches Info-Light.

Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
3-faches Filtersystem.
Servoschloss.
Aquastop.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Herunterladbare Programme.
Programmassistent.
Zeitweise Geräuschreduzierung.
Software-Updates.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Programme

6 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Eco 50 °C.
Schnell 45 °C (35 min.).
Personalisierungsfunktion (Werkseinstellung: Vorspülen).
3 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen.
Oberkorb:
Überauszug.
Optionale Reinigungszone, mittels Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren für optimalen Glasschutz.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse B auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.626 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.0 kW - 2.4 kW.
Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.



GO250100



Zubehör

1 x Backblech
1 x Grillblech
1 x Rost
1 x Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016106:
1Teleskop-Vollauszug, für Backofen 60cm

BA020110:
Air Fry & Grillblech 60cm

BA026116:
Backblech, für Backofen 60cm

BA026117:
Grillpfanne, für Backofen 60cm

BA036106:
Grillrost, für Backofen 60cm

BA046118:
Glaswanne 60cm

BA056134:
Backstein für 60 cm Pyro Backofen

BS020003:
Pizzaschieber

GN340231:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

Built-in oven Gaggenau Serie Minimalistic
60 x 60 cm, Türanschlag: rechts
GO250100

– Automatikprogramme und Empfehlungen für präzise und perfekte Ergebnisse
– Vollflächenglastüre, seitlich angeschlagen mit automatischer Öffnung für einfachen, ergonomischen Zugang
– Pyrolytische Selbstreinigung bietet hocheffiziente Reinigung in weniger als 4 Stunden und erhält einen makellosen Ofen.
– Unsichtbarer Vollflächen-Grill vereint gleichmäßiges Grillen und ein elegantes Design
– Der beheizte Katalysator zersetzt unangenehme Gerüche wirksam beim Kochen und Reinigen.
–

Ausstattungsmerkmale

Flächenbündiger Einbau.
Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
Pyrolytische Selbstreinigung.
Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille.
15 Heizmethoden von 30 °C bis 300 °C, darunter Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Heißluftfrittieren, Dörren.
Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
Kerntemperaturfühler.
Nutzvolumen 77 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft plus.
Heißluft eco.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Feuchtes Backen.
Grill + Umluft.
Grill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Heißluftfrittieren.
Dörren.
Gären.
Auftauen.
160 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Nicht sichtbarer Vollflächengrill hinter Emaille 3.4 kW.
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Extrastarke Unterhitze für Backstein- und Bräterfunktion.
Drei-Punkt Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung über Home Connect.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit programmierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
4 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse mit minimierter Geruchsentstehung dank des beheizten Katalysators.
Seitliche Auflageroste emailliert und pyrolysefest.
Nahtloser Garraum ohne störende Elemente.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Türöffnungswinkel von ca. 110° (Auslieferungszustand) kann bei Bedarf auf ca. 92° reduziert werden.
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Anschlussdose muss zugänglich sein und außerhalb der Einbaunische vorgesehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.



GS270100



Integriertes Zubehör

1 x Abwasserschlauch 3m
1 x Wasserzulaufschlauch 3m
1 x Reinigungskartusche
1 x Rost
1 x Gareinsatz gelocht
1 x Gareinsatz ungelocht

Sonderzubehör

GN124130:
GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:
GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340231:
Gastronorm-Bräter GN 2/3

CLS10040:
Reinigungskartusche, 4 St.

GN010330:
ADAPTATEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:
GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

BA010050:
Kerntemperaturfühler

BA010301:
1 Dreifach-Auszug für Dampfbackofen

BA020361:
Behälter ES ungelocht

BA020370:
Behälter ES gelocht

BA020382:
Behälter antihaft ungelocht

BA020391:
Behälter antihaft gelocht

BA046118:
Glaswanne 60cm

Sonderzubehör

GA601010:
Einstellbarer Zwischenboden 60cm

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Dampfbackofen Gaggenau Serie Minimalistic
60 x 45 cm, Türanschlag: rechts
GS270100

- Automatikprogramme und Empfehlungen für präzise und perfekte Ergebnisse
- Vollflächenglastüre, seitlich angeschlagen mit automatischer Öffnung für einfachen, ergonomischen Zugang
- Nahtloses Interface-Design mit raffinierter Ästhetik, scheinbar schwebendem Edelstahlring und haptischem Feedback
- Der Kerntemperaturfühler mit 3-Punkt-Sensor für präzise Temperaturmessung und perfekte Kochergebnisse
- Fortgeschrittenes Reinigungsprogramm sorgt für makellose Sauberkeit
-

Ausstattungsmerkmale

Flächenbündiger Einbau.
Grifflose Vollglastür mit elektronischer Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
Licht- und Display-Reaktion bei Annährung des Nutzers.
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für komfortable Bedienung.
Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von Kalkrückständen im Garraum.
Automatische Reinigung mit perfektem Ergebnis, auch bei starker Verschmutzung.
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar.
Sous-vide-Garen mit präziser Temperaturregulierung.
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar.
Automatik-Programme und Einstellempfehlungen.
Nutzvolumen 50 Liter.

Heizmethoden / Programme

Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Grill + Umluft.
Grill Stufe 1 + Feuchte.
Grill Stufe 2 + Feuchte.
Sous-Vide-Garen.
Niedertemperatur-Garen.
Gären.
Warmhalten.
Auftauen.
Regenerieren.
200 Programme (Automatik-Programme und Einstellempfehlungen).
Speichermöglichkeit für bis zu 30 Favoriten.

Bedienung

Gedämpfte, seitlich öffnende Tür mit 110 ° Öffnungswinkel.
Elektronische Türöffnung.
Full-Touch-Display mit Bedienring.
42 Display-Sprachen verfügbar.
Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.
Info-Texte für Zusatzinformationen.
Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale Hitzeverteilung.
Anschluß für Kerntemperaturfühler (Ofen-Temperaturfühler verwendbar).
Grill im Heißluftbetrieb kurz zuschaltbar für zusätzliche Bräunung.
Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.
Dampfablöschen zur Vermeidung von Feuchtigkeit auf Möbelfronten.
Automatischer Siedepunktabgleich.
Präzise Temperaturregulierung mit Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeit, Garzeitende, auflaufender Garzeit-Timer.
Langzeit-Timer mit programmierbaren Heizzyklen.
Programmierbare automatische Türöffnung am Garzeitende, um Übergaren zu vermeiden.
Optimale Sichtbarkeit der Speisen durch seitliche Beleuchtung.
3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Software-Updates.
Garzeiteinschätzung bei Nutzung des Kerntemperaturfühlers.
Türöffnung per Sprachassistenten.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches Einschalten oder Bedienen zu verhindern.
Elektronische Türsicherung, um unbeabsichtigtes Öffnen der Gerätetür zu vermeiden.
Sicherheitsabschaltung.
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Hygienischer Edelstahl-Garraum.
Automatische Reinigung.
Automatische Entkalkung für den Dampfgenerator.
Trocknungsprogramm.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Alle entnehmbaren Teile und Zubehör spülmaschinenfest, inkl. Ablaufsieb.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von GS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Dieses Gerät ist für einen flächenbündigen Einbau vorgesehen.
Keine vorstehende Möbelfront, horizontaler Möbelgriff, Hochschrankabdeckung etc. sollten über dem Dampfbackofen installiert sein, um Schäden an Möbeln zu vermeiden.
Die Kanten der Arbeitsplatte müssen dampfresistent sein, wie es auch bei Geschirrspülern erforderlich ist.



Farbvarianten

GW251100

GW251130

Ausstattungsmerkmale

Flächenbündiger Einbau.
Grifflose Schublade.
Helle Innenraumbeleuchtung.
Push-to-open-Funktion.
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/ Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 20 Liter.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrform.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen B 548 mm x H 92 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigen eine spezielle Nische.
Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.82 kW.
Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.

Ausstattungsmerkmale

Bauform
Eingebaut

Fassungsvermögen: Teller (Durchm.:28cm)

Fassungsvermögen: Espressotassen
64

Abmessungen des Gerätes
140x594x519

Abmessungen des verpackten Gerätes
240x650x690

Nischenmaße für Installation (H x B x T)
140 x 560 x 550

EAN-Nummer
4242006307516

Absicherung
10

Spannung
220-240


Frequenz
50-60

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Integriertes Zubehör

Verbrauchs und Anschlusswerte

GAGGENAU

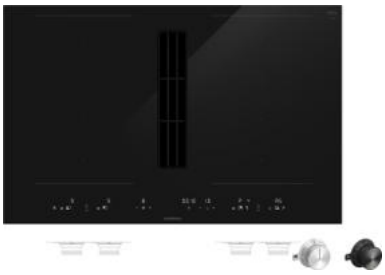

CV482105



Sonderzubehör

CA050300:
Flex-Pfannen, 3er-Set

CA051301:
Teppan Yaki

CA052300:
Grillplatte Flexinduktion

CA055300:
Flex-Pfanne, groß

CA084010:
Akustikfilter

CA282112:
Umluftersatzfilter CV282/482/492

Sonderzubehör

CA082011:
Set ungeführte Umluft

CA082061:
Set geführte Umluft, 60 cm Arbeitsplatte

CA082071:
Set geführte Umluft, 70 cm Arbeitsplatte

CA084010:
Akustikfilter

CKI440000:
4 Knebel, Induktion, schwarz

CKI440010:
4 Knebel, Induktion, Edelstahl

Flex-Induktionskochfeld mit integriertem Lüftungssystem Serie 400
80 cm
CV482105

– Mehr Flexibilität
– Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
– Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
– Die Option zur flexiblen Positionierung des Kochgeschirrs ermöglicht es allen Köchen, mühelos größeres und rechteckiges Kochgeschirr, wie z.B. Teppan Yaki oder Zubehör für Bratpfannen, zu verwenden und bietet so unvergleichliche Flexibilität.
– Flex-Funktion zur Kombination der rechteckigen Kochflächen

Flexibles Platzieren des Kochgeschirrs innerhalb der zusammengeschalteten Kochflächen
Hocheffizientes Lüftungssystem im Kochfeld integriert
Vollautmatische Funktionen des Lüftungssystems
Großflächiger Metall-Fettfilter, leicht zu entnehmen, spülmaschinenfest
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse.
Abluft- oder Umluftbetrieb
Integrierter Aktivkohlefilter zur einfachen Entnahme von oben bei Umluftbetrieb
Massiver Edelstahlknebel, auch mit schwarzer, robuster Oberfläche wählbar, für präzise Steuerung und Personalisierung
Rahmenlos für flächenbündigen Einbau.

Kochzonen

2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).
2 Flex-Induktionskochflächen 24x20 cm (2200 W, mit Booster 3700 W), zusammengeschaltet 24x40 cm (3300 W, mit Booster 3700 W).

Leistung Lüftungssystem

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Abluft:
532 / 636m³/h.
70 / 74 dB (A) re 1 pW.
Umluft:
487 / 611m³/h.
67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Elektronische Regelung in 12 Leistungsstufen.
Benutzerfreundliche Bedienung durch zweifarbige Anzeige (weiss / orange).
Regelung des Lüftungssystems mit 3 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.

Ausstattung

Flex-Funktion für rechteckige Kochflächen.
Bratsensor-Funktion.
Booster-Funktion.
Automatische sensorgesteuerte Leistungsanpassung des Lüftungssystems.
Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Automatische sensorgesteuerte oder manuelle Nachlauffunktion.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Fettfiltereinheit herausnehmbar, spülmaschinenfest.
Hochwertige schwarze Abdeckung für Lüftungssystem aus Zinkdruckguss, spülmaschinenfest.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.
Stoppuhr.
Kurzzeitwecker.
Memory-Funktion.
Optionsmenü.
Energie-Management.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung der Lüftung.
Fernüberwachung der Kochzonen.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 56.9 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 61 dB / max. 70 dB Normalstufe.

Sicherheit

Betriebsanzeige.
Topferkennung.
2-stufige Restwärmeanzeige.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Zweistufiger Überlaufschutz abnehmbar, spülmaschinenfest.
Herausnehmbarer Überlaufbehälter, Fassungsvermögen 0,9 Liter, spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Unterschrankbreite: min. 60 cm.
Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm bei ungeführter Umluft, min. 65 cm bei geführter Umluft/Abluft.
Eintauchtiefe 227 mm.
Für das ungeführte Umluftset (CA 082 011) ist eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand vorzusehen. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
An den Anschlussstutzen auf der Rückseite des Gerätes kann direkt ein Flachkanalrohr (NW 150) angeschlossen werden.
Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.



CKI440000

Knebel

CKI440000


- Schwarze Knebel Serie 400 für VI 462, VI 482, CV 492.
- Elektronische Steuerung.
- Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.
- Schwarze Knebel Serie 400 für VI 462, VI 482, CV 492.

Elektronische Steuerung.

Im Lieferumfang enthalten sind 4 Knebel.

Mythos MYX 110-50 | 122.0658.055



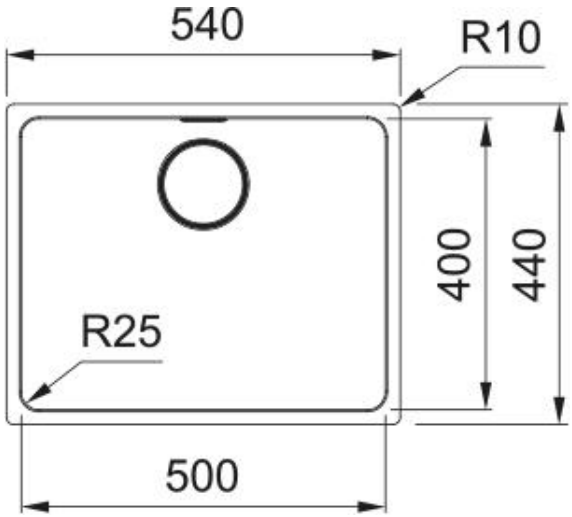

Vereinigung von höchsten Qualitäts- und Designansprüchen. Inklusive radial gebürsteter, runder Edelstahl Abdeckkappe für den Ablauf.

Produktinformationen	
Spülentyp	Becken (ohne Abtropfteil)
Material	Edelstahl
Anzahl Becken	1
Farbe	Stahl
Oberflächenfinish	Gebürstet
Abmessungen	
Abmessung: Länge	540.0
Abmessung: Breite	440.0
Becken 1: Länge	500.0
Becken 1: Breite	400.0
Becken 1: Tiefe	200.0
Installation	
Unterschrank ab	60 cm
Produktspezifikationen	
Einbauart	Unterbau
Ablauf	Integriert
Abtropffläche	Ohne Abtropfteil
Active-Twist-kompatibel	Ja
CO2-armer Stahl	Ja
Artikeldaten	
Marke	Franke
Produktfamilie	Mythos
Model	Mythos
Freigabe Logo	CE
Freigabe Logo	UKCA
Eigenschaften	
Anzahl Abtropfflächen	Ohne Abtropfteil

DORN BRACHT

SYNC Einhebelmischer Pull-down mit Brausefunktion - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

SYNC

33 875 895 Produktversion von 26.02.2015 bis 30.10.2024



- Ausladung 240 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90
- Laminar- und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 420 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Metallbrauseschlauch 1800 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 10,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Wechseln der Strahlarten bei laufendem Wasser möglich
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 875 895-93









X60 L5 Premium

Art.-Nr. 80.50.402

Abfalltrennsystem für bestehende Schubladenauszüge

Dieses Premiummodell für eine Küchenschrankbreite von 600 Millimetern ist der Rolls Royce der neuen X-LINE. Über 18 Liter Stauraum stehen neben dem 40 Liter grossen Hauptbehälter zur Verfügung. Die sechs zusätzlichen Behältnisse erlauben das Sammeln von unterschiedlichen, kleineren Recyclinggütern und bieten zudem noch genügend Stauraum für Küchenutensilien, wie Geschirrspültabs. Durch das Behälter-in-Behälter-Prinzip sind alle Gefässe trotz platzsparendem Design leicht zugänglich. Die Premiumschublade mit dem Vollauszug erweitert den Stauraum und die Ablagefläche zusätzlich. Durch die zwei Zusatzschalen wird jede Form von Unordnung zudem direkt im Keim erstickt.

- Einfachere Sackeinspannung mit vier beweglichen Sackspannern.
- Prallvolle Abfallsäcke. In dem 40 Liter Hauptbehälter werden die 35 oder 17 Liter Gebührensäcke der Schweiz richtig voll.
- Passt in alle handelsüblichen Auszugsschubladen. Mit der verstellbaren Ratsche ist das Abfallsystem in alle Schubladen mit einer Tiefe von 400 bis 500 mm einsetzbar.
- Bis zu sieben Recycling Möglichkeiten und 31% mehr Stauraum als vergleichbare Systeme.
- Mehr Ordnung und Komfort. Zwei zusätzliche Schalen auf einer kugelgelagerten Vollauszugsschublade.

MÜLLEX

A. & J. Stöckli AG · Ennetbachstrasse 40 · CH-8754 Netstal
+41 55 645 55 80 · info@muellex.ch · muellex.ch

80.50.402 / DB 02